


Линейка RUNOUT

kengurupro.kz

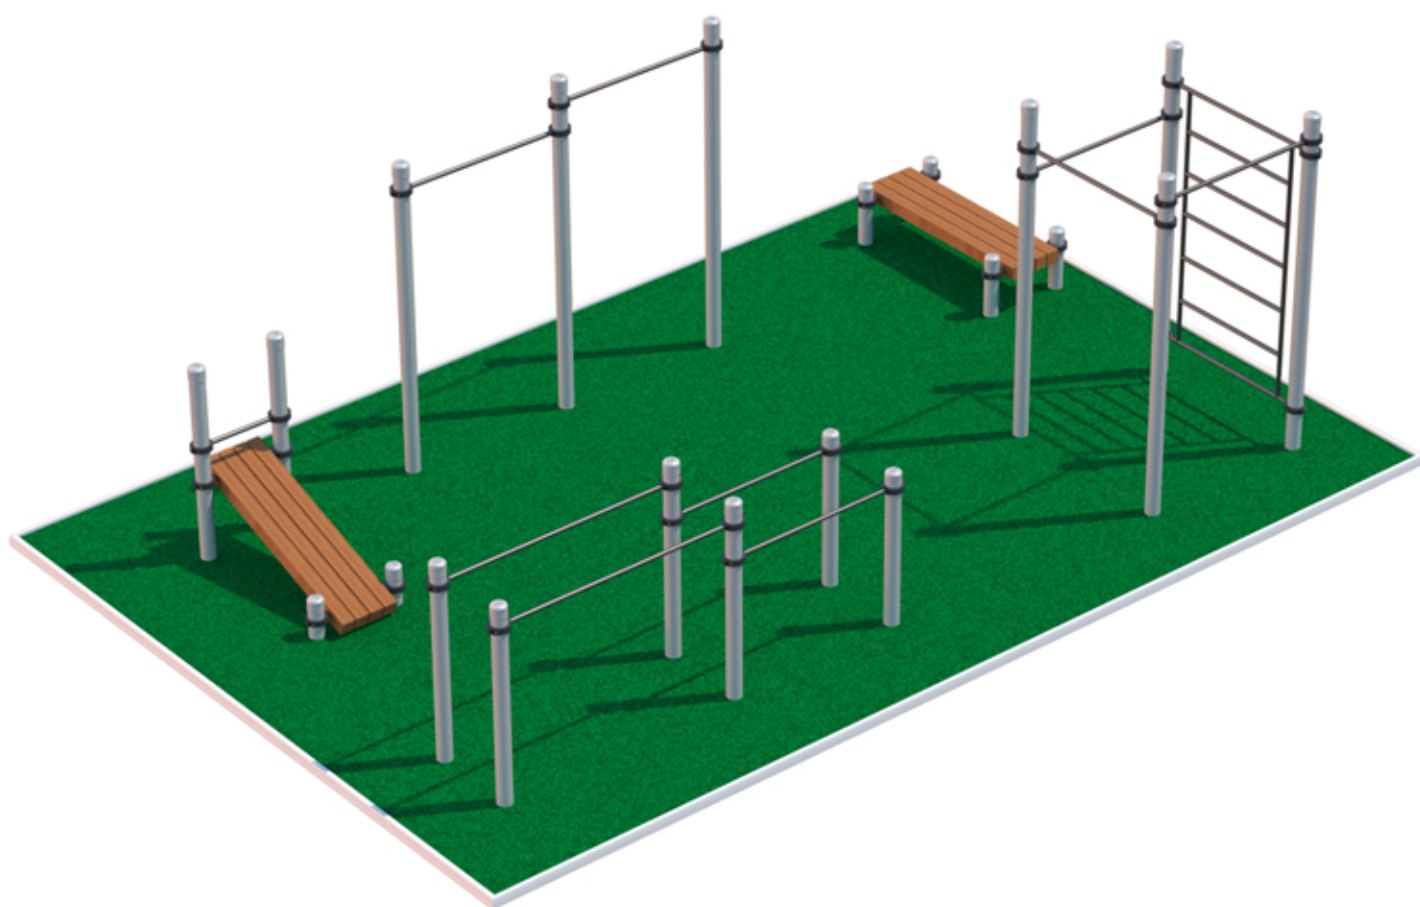

KENGURU
KAZAKHSTAN

R-001

Тройной каскад для отжиманий и подтягиваний



Комплекс состоит из четырёх вертикальных опорных столбов* и трёх перекладин**, расположенных на высоте 200 мм, 900 мм, 1300 мм от поверхности резинового основания. Крепёж перекладин осуществляется при помощи хомутов***. Длина каждой перекладины 1200 мм. Высота столбов 300 мм, 1100 мм, 1400 мм, 1400 мм.

Цена


132 000 ₹

Цена с монтажом

152 900 ₹

R-002

Рукоход классический двухуровневый

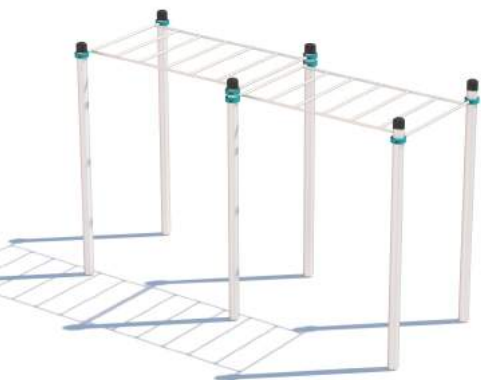

Комплекс состоит из шести вертикальных опорных столбов* высотой 2500 мм. Рукоход состоит из двух секций и фиксируется на разной высоте: 2300 мм и 2300 мм при помощи хомутов***. Длина каждой секции 1900 мм. Шаг рукохода 310 мм. Длина комплекса не более 4000 мм.

Цена


338 800 ₹

Цена с монтажом

365 200 ₹

R-003

Рукоход классический двухуровневый и 6 турников

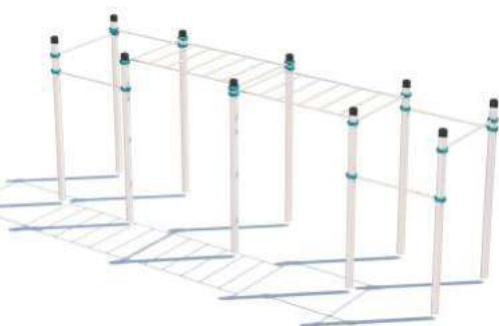

Комплекс состоит из десяти вертикальных опорных столбов* высотой 2500 мм и шести перекладин** длиной 1200 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов***. Высота фиксации перекладин: 2 шт – 2300 мм, 2 шт – 2100 мм, 2 шт – 1800 мм. Рукоход состоит из двух секций, которые крепятся к опорным столбам при помощи хомутов на разной высоте: 2250 мм и 2400 мм. Длина каждой секции 1900 мм. Шаг рукохода 310 мм. Диаметр перекладин не менее 32 мм. Толщина стенки не менее 4 мм. Длина комплекса не более 6600 мм.


Цена

583 000 ₹

Цена с монтажом

631 400 ₹

R-004

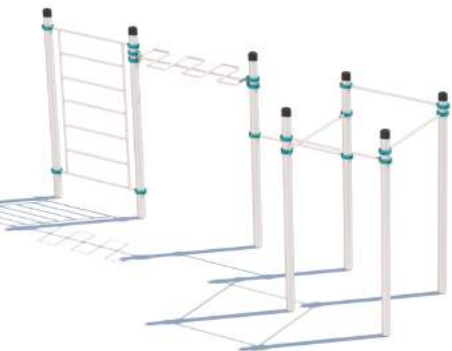

Рукоход-змеевик, шведская стенка, пять турников классического хвата

Комплекс состоит из семи вертикальных опорных столбов* высотой 2500 мм, пяти перекладин** для подтягивания, рукохода-змеевика и шведской стенки, крепящихся хомутами*** к опорным столбам. Перекладины расположены на высоте: 2300 мм, 2100 мм, 2200 мм и 1700 мм. Рукоход-змеевик длиной 1700 мм расположен на высоте 2350 мм. Шведская стенка состоит из перекладин, расстояние между которыми 370 мм. Высота шведской стенки 2000 мм. Ширина шведской стенки 1200 мм. Крепится к вертикальным опорным столбам* высотой 2500 мм, при помощи хомутов*** на высоте 2350 мм.

Цена

474 100₹

Цена с монтажом

515 900₹

R-005



Комплекс с брусьями и шведской стенкой

Комплекс состоит из семи вертикальных опор, трех перекладин для подтягивания, шведской стенки и брусьев. Перекладины расположены на высоте 2300 мм, 2100 мм и 1900 мм. Шведская стенка состоит из перекладин, расстояние между которыми 370 мм. Высота шведской стенки 2000 мм. Ширина шведской стенки 1200 мм. Брусья длиной 1700 мм крепятся к опорным столбам высотой 2000 мм.

Цена

399 300₹

Цена с монтажом

436 700₹

R-006



Шведская стенка

Шведская стенка состоит из перекладин, расстояние между которыми 370 мм. Высота шведской стенки 2000 мм. Ширина шведской стенки 1200 мм. Крепится к вертикальным опорным столбам* высотой 2500 мм, при помощи хомутов*** на высоте 2350 мм.


Цена

141 900₹

Цена с монтажом

168 300₹

R-007

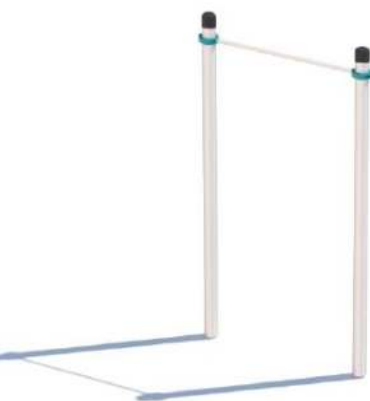

Турник классический

Турник состоит из двух вертикальных опорных столбов* высотой 2500 мм и горизонтальной перекладины** длиной 1200 мм. Все элементы фиксируются хомутами*** на высоте в соответствии с требованиями заказчика.

Цена

79 200 ₹

Цена с монтажом

96 800 ₹

R-008



Брусья параллельные

Брусья расположены параллельно. Расстояние между двумя внутренними поверхностями жердей**** 500 мм. Рабочая поверхность жердей 1800 мм. Жерди брусьев симметрично изогнуты под углом 90 градусов и представляют собой конструкцию высотой 1100 мм от поверхности резинового основания.


Цена

57 200 ₹

Цена с монтажом

68 200 ₹

R-009

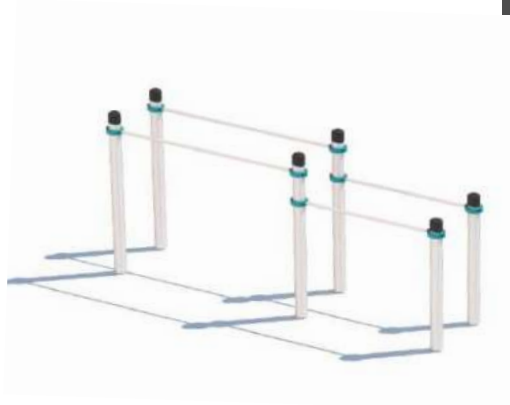

Брусья двойные для отжиманий разноуровневые

Комплекс состоит из шести вертикальных опорных столбов* высотой: 2 шт – 1100 мм, 4 шт – 1400 мм. Расстояние между опорными вертикальными столбами 600 мм по центрам. Длина перекладин**: 2 шт – 1700 мм, 2 шт – 1200 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов*** на высоте 1300 мм и 900 мм от поверхности резинового основания.


Цена

200 200 ₹

Цена с монтажом

217 800 ₹

R-010

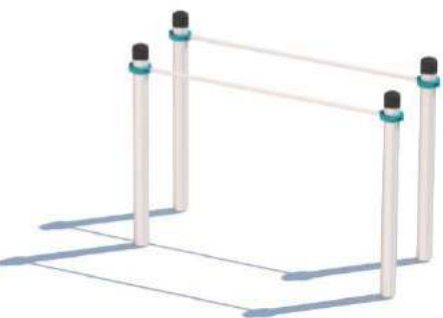

Брусья стандарт

Комплекс состоит из четырёх вертикальных опорных столбов* высотой 1400 мм и двух горизонтальных перекладин** длиной 1700 мм. Расстояние между опорными столбами 600 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов*** на высоте 1300 мм от поверхности резинового основания.


Цена

127 600₹

Цена с монтажом

149 600₹

R-011

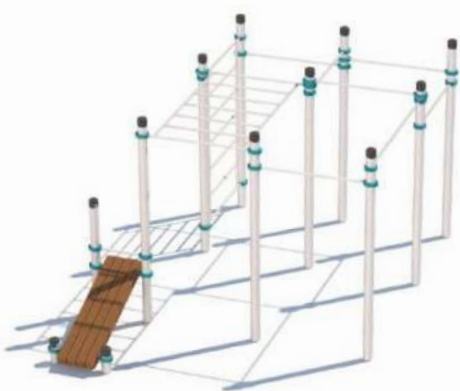

Рукоход классический, семь турников, шведская стенка и скамья для упражнений на пресс

Комплекс состоит из двенадцати вертикальных опорных столбов* высотой: 7 шт. - 2600 мм, 2 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 1200 мм, 2 шт. - 400 мм, рукохода, шведской стенки и семи разноуровневых перекладин** длиной: 1 шт. - 1758 мм, 6 шт. - 1200 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов*** на высоте: 1 шт. - 2450 мм, 1 шт. - 2350 мм, 2 шт. - 2100 мм, 1 шт. - 2000 мм, 1 шт. - 1900 мм, 1 шт. - 1800 мм. Шведская стенка состоит из перекладин, расстояние между которыми 370 мм. высота 2000 мм. Ширина шведской стенки 1200 мм. Крепится к вертикальным опорным столбам* на высоте 2450 мм. Рукоход состоит из одной секции, которая фиксируется на высоте 2250 мм. Длина секции 1900 мм. Шаг рукохода 310 мм. Скамья для пресса крепится при помощи хомутов между столбами высотой 2600-1200 мм и 400-400 мм на высоте 600 мм от резинового основания. Длина комплекса не более 4700 мм.


Цена

839 300₹

Цена с монтажом

895 400₹

R-012

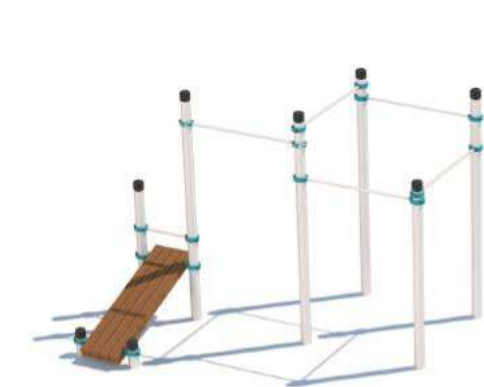

Каскад из шести турников и скамьи для упражнений на пресс

Комплекс состоит из восьми вертикальных опорных столбов* высотой: 2 шт - 2500 мм, 2 шт - 2300 мм, 2 шт - 1400 мм и 2 шт - 300 мм. Разноуровневые перекладины** - 6 шт. Длина каждой перекладины - 1200 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов*** на высоте: 2 шт - 1300 мм, 1 шт - 1200 мм (для фиксации ног на скамье для пресса), 2 шт - 1700 мм, 1 шт - 1900 мм. Скамья для пресса крепится при помощи хомутов между столбами высотой 1400 мм и 2300 мм на высоте 1000 мм от поверхности резинового основания.

Цена

442 200₹

Цена с монтажом

498 300₹



PROFESSIONAL
RUNOUT

R-013

Runout стандарт



Комплекс состоит из десяти вертикальных опорных столбов* высотой: 3 шт – 2500 мм, 1 шт – 2300 мм, 1 шт – 1400 мм, 1 шт – 1100 мм, 4 шт – 300 мм. Шведская стенка состоит из перекладин, расстояние между которыми 370 мм. Высота шведской стенки 2000 мм. Ширина шведской стенки 1200 мм. Крепится к вертикальным опорным столбам* высотой 2500 мм, при помощи хомутов*** на высоте 2350 мм.

Три перекладины для подтягиваний длиной 1200 мм крепятся между столбами 2500–2500 мм, 2500–2300 мм, 2300–2500 мм. В комплекс входят две скамьи для упражнений на пресс с разным наклоном, которые крепятся к опорным столбам 2500–1400 мм, 300–300 мм и 2300–1100 мм, 300–300 мм соответственно при помощи хомутов и перекладин длиной 500 мм.

Цена 552 200 ₺

Цена с монтажом 596 200 ₺

R-014

Двойной турник



Комплекс состоит из трёх вертикальных опорных столбов* высотой: 2 шт – 2500 мм, 1 шт – 2300 мм и двух горизонтальных перекладин** длиной 1200 мм. Все элементы фиксируются хомутами на высоте в соответствии с требованиями заказчика.

Цена 123 200 ₺

Цена с монтажом 147 400 ₺

R-015

Скамья



Длина скамьи 1600 мм, ширина 500 мм. Деревянный брус скамьи крепится к вертикальным опорным столбам*. Высота скамьи 300 мм от поверхности резинового основания.

Цена 120 890 ₺

Цена с монтажом 136 400 ₺

R-016

Треугольник

Комплекс состоит из трёх вертикальных опорных столбов* высотой 2500 мм и трёх перекладин** для подтягиваний. Перекладины расположены на высоте 2300 мм, 2100 мм, 1900 мм. Длина перекладин 1200 мм. Металлическая конструкция турника при помощи хомутов*** крепится к опорным столбам.



Цена

155 100₹


Цена с монтажом

185 900₹

R-017

Рукоход классический, рукоход-змеевик, два турника, шведская стенка, брусья двойные и скамья для упражнений на пресс

Комплекс состоит из пятнадцати вертикальных опорных столбов* высотой: 7 шт. - 2600 мм, 5 шт. - 1500 мм, 1 шт. - 1200 мм, 2 шт. - 400 мм, рукохода, шведской стенки, рукохода-змеевика и пяти перекладин** длиной: 3 шт. - 1758 мм, 2 шт. - 1200 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов*** на высоте: 3 шт. - 1300 мм, 1 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 2200 мм. Рукоход-змеевик длиной 1700 мм расположен на высоте 2300 мм. Шведская стенка состоит из перекладин, расстояние между которыми 370 мм. высота 2000 мм. Ширина шведской стенки 1200 мм. Крепится к вертикальным опорным столбам* на высоте 2450 мм. Рукоход состоит из одной секции, которая фиксируется на высоте 2100 мм. Длина секции 1900 мм. Шаг рукохода 310 мм. Скамья для пресса крепится при помощи хомутов между столбами высотой 2600-1200 мм и 400-400 мм на высоте 600 мм от резинового основания. Длина комплекса не более 6900 мм.

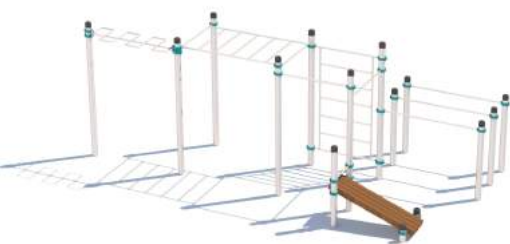

Цена

844 800₹

Цена с монтажом

899 800₹

R-018

Брусья гнутые двойные

Брусья расположены параллельно. Расстояние между двумя внутренними поверхностями жердей**** 500 мм. Рабочая поверхность жердей 1800 мм. Жерди брусьев симметрично изогнуты под углом 90 градусов и представляют собой конструкцию высотой 1100 мм от поверхности резинового основания.



Цена

90 200₹

Цена с монтажом

103 400₹



PROFESSIONAL
RUNOUT

R-019

Шведская стенка, перекладина, скамья для пресса и брусья



Комплекс состоит из девяти вертикальных столбов высотой: 4 шт. - 2500 мм., 3 шт. - 1500 мм., 2 шт. - 400 мм., перекладины длиной 1200 мм., которая крепится на высоте 2400 мм., шведской стенки, стандартных брусьев и скамьи для пресса. Шведская стенка состоит из перекладин, расстояние между которыми 370 мм. Высота 200 мм. Ширина шведской стенки 1200 мм. Крепится к вертикальным столбам на высоте 2450 мм. Брусья состоят из горизонтальных перекладин длиной 1700 мм. Расстояние между опорными столбами 600 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам на высоте 1300 мм. Скамья для пресса крепится при помощи хомутов между столбами высотой 2500-2500 мм. и 400-400 мм. на высоте 600 мм. от резинового покрытия.

Цена

451 000 ₺

Цена с монтажом

486 200 ₺

R-020

Жерди параллельные низкие



Брусья расположены параллельно. Расстояние между двумя внутренними поверхностями жердей 500 мм. Рабочая поверхность жердей 1800 мм. Жерди брусьев симметрично изогнуты под углом 90 градусов и представляют собой конструкцию высотой 200 мм. от поверхности резинового покрытия. Длина комплекса не более 2100 мм.

Цена

39 600 ₺

Цена с монтажом

51 700 ₺

R-021

Runout New



Комплекс состоит из восьми вертикальных опорных столбов* высотой: 3 шт – 2500 мм, 1 шт – 2300 мм, 1 шт – 1400 мм, 3 шт – 300 мм. Шведская стенка состоит из перекладин, расстояние между которыми 370 мм. Высота шведской стенки 2000 мм. Ширина шведской стенки 1200 мм. Крепится к вертикальным опорным столбам* высотой 2600 мм, при помощи хомутов*** на высоте 2350 мм. Три перекладины для подтягиваний длиной 1200 мм крепятся между столбами на высотах 1900 мм, 2400 мм и 2100 мм. Между опорными столбами высотой 2500 мм и 300 мм при помощи хомутов крепится перекладина для отжиманий на высоте 200 мм от поверхности резинового основания. В комплекс входит наклонная скамья для упражнений на пресс. Скамья крепится к опорным столбам 2300–1400 мм, 300–300 мм при помощи хомутов и перекладин длиной 500 мм.

Цена

463 100 ₺

Цена с монтажом

493 900 ₺

R-022



Runout PRO SUPER

Комплекс состоит из двенадцати вертикальных опорных столбов* высотой: 8 шт – 2500 мм, 4 шт – 300 мм. Шведская стенка состоит из перекладин, расстояние между которыми 370 мм. Высота шведской стенки 2000 мм. Ширина шведской стенки 1200 мм. Крепится к вертикальным опорным столбам* высотой 2500 мм, при помощи хомутов*** на высоте 2350 мм. Три перекладины для подтягиваний длиной 1200 мм крепятся между столбами на высотах 1900 мм, 2100 мм и 2400 мм. В комплекс входят две наклонные скамьи для упражнений на пресс, которые крепятся к опорным столбам при помощи хомутов и перекладин длиной 500 мм. В комплекс также входят кольца и канат, расположенные симметрично от скамеек для пресса. Кольца и канат крепятся к перекладинам длиной 1200 мм.

Цена

671 000₹

Цена с монтажом

707 300₹

R-023



Скамья для упражнений на пресс

Скамья для упражнений на пресс крепится к вертикальным опорным столбам* высотой 1400 мм при помощи хомутов*** на высоте 1050 мм от поверхности резинового основания. Перекладина для фиксации ног крепится при помощи хомутов на высоте 1250 мм.

Цена

163 900₹

Цена с монтажом

183 700₹

R-024



Мини-комплекс «ГТО»

Комплекс состоит из четырёх вертикальных опорных столбов* высотой: 3 шт – 2500 мм, 1 шт – 2300 мм. Шведская стенка состоит из перекладин, расстояние между которыми 370 мм. Высота шведской стенки 2000 мм. Ширина шведской стенки 1200 мм. Крепится к вертикальным опорным столбам* высотой 2500 мм, при помощи хомутов*** на высоте 2350 мм. Три перекладины для подтягиваний длиной 1200 мм крепятся между столбами на высотах 2400 мм, 2100 мм и 1900 мм.


Цена

284 900₹

Цена с монтажом

323 400₹

R-025

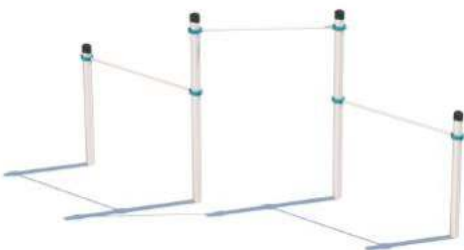

Джимбар

Комплекс состоит из четырёх вертикальных опорных столбов* высотой: 2 шт – 2300 мм, 2 шт – 1400 мм. Три перекладины для подтягиваний длиной 1200 мм, 1700 мм, 1200 мм крепятся при помощи хомутов*** между столбами 1400–2300 мм, 2300–2300 мм, 2300 мм–1400 мм на высоте 1300 мм, 1800 мм, 1300 мм соответственно.


Цена

174 900₹

Цена с монтажом

200 200₹

R-026

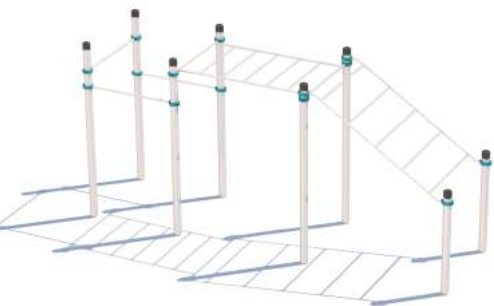

Рукоход двухсекционный с подъёмом и 3 турника

Комплекс состоит из восьми вертикальных опорных столбов* и трёх перекладин**. Высота опорных столбов: 6 шт – 2500 мм, 2 шт – 2000 мм. Три перекладины длиной 1200 мм каждая, крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации турников: 1 шт – 2300 мм, 1 шт – 2100 мм, 1 шт – 1800 мм. Рукоход состоит из двух секций (классическая и в подъём) и крепится на разной высоте 1600 мм и 2500 мм при помощи хомутов. Длина классической секции 1900 мм, длина секции в подъём 1790 мм. У рукохода в подъём конечные части изогнуты под углом 45 градусов, высота подъёма 1000 мм, длина подъёма 1930 мм. Шаг перекладин рукохода 300 мм. Высота подъёма от 1850 мм до 2350 мм от поверхности резинового основания. Диаметр перекладин 32 мм. Толщина стенки 3,5 мм. Длина комплекса не более 5100 мм. Максимальная ширина комплекса 1500 мм.


Цена

478500₹

Цена с монтажом

522 500₹

R-027

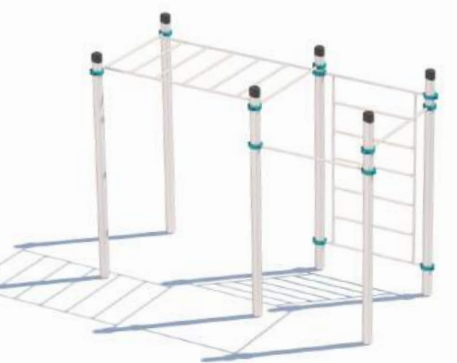

Рукоход классический, два турника и шведская стенка

Комплекс состоит из шести вертикальных опорных столбов* высотой: 5 шт. - 2600 мм, 1 шт. - 2300 мм, рукохода, шведской стенки и двух перекладин** длиной 1200 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов*** на высоте: 1 шт. - 1800 мм, 1 шт. - 2100 мм. Шведская стенка состоит из перекладин, расстояние между которыми 370 мм. Высота 2000 мм. Ширина шведской стенки 1200 мм. Крепится к вертикальным опорным столбам* на высоте 2450 мм. Рукоход состоит из одной секции, которая фиксируется на высоте 2300 мм. Длина секции 1900 мм. Шаг рукохода 310 мм. Длина комплекса не более 3300 мм.


Цена

403 700₹

Цена с монтажом

438 900₹

R-028

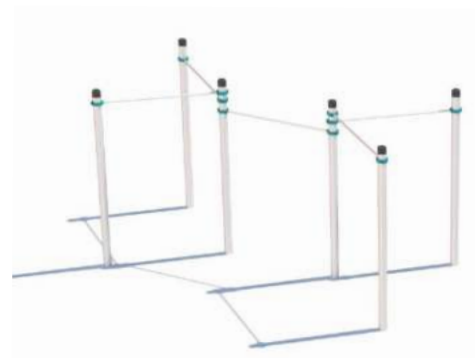

Джимбар расширенный

Комплекс состоит из восьми вертикальных опорных столбов* высотой: 2 шт. - 450 мм, 2 шт. - 900 мм, 4 шт. - 1200 мм. В комплекс входят три скамьи для упражнений шириной 500 мм, которые крепятся к опорным столбам* при помощи хомутов*** на высоте 300 мм, 600 мм и 900 мм соответственно. Длина комплекса не более 4400 мм.

Цена

299200₹

Цена с монтажом

326 700₹


“Runout Professional” является дочерним брендом уже зарекомендовавшей себя на рынке Казахстана компании - **“Kenguru Kazakhstan”**.

Под брендом **“Runout Professional”** мы запускаем абсолютно новую линейку воркаут оборудования, в первую очередь, нацеленную на доступность за счет более низкой стоимости, чем основная линейка от Kenguru.

Вторая наша цель вывести на рынок не только конкурентный продукт, но сделать его высокого качества, используя при изготовлении данного оборудования материалы казахстанского производства.


Мы отвечаем за качество и даем гарантию на данную линейку воркаут оборудования **“Runout Professional” 2 года гарантии!**

- Примеры воркаут площадок -

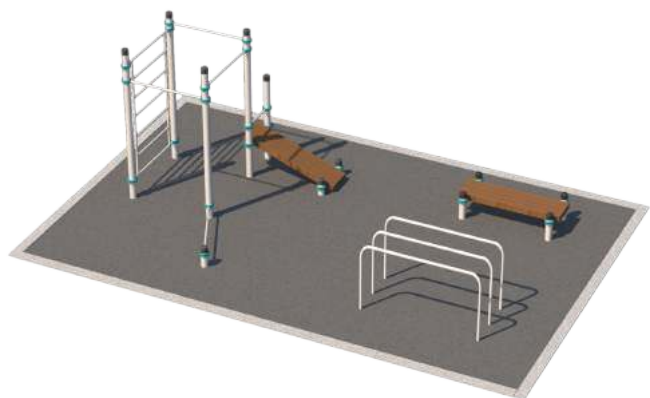

#1

Размеры:	7,5 м x 5 м = 37,5 м²
Вес / Объем:	440 кг / 1,5 м³
Кол-во комплексов, шт:	3
* Варианты основания:	резиновая крошка, газон, песок
Стоимость / Монтаж:	673 200 ТГ. / 60500 ТГ.
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:	733 700 ТГ.
* в стоимость не входят работы по основанию площадки	

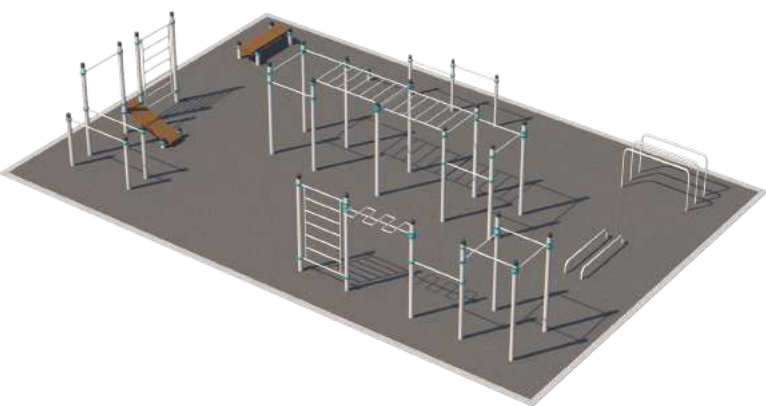

#2

Размеры:	15 м x 10 м = 150 м²
Вес / Объем:	1270 кг / 3 м³
Кол-во комплексов, шт:	7
* Варианты основания:	резиновая крошка, газон, песок
Стоимость / Монтаж:	1 889 800 ТГ. / 188 100 ТГ.
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:	2 077 900 ТГ.
* в стоимость не входят работы по основанию площадки	

Столб - труба диаметром 89 мм
толщина стенки не менее 3 мм.

Перекладина - труба диаметром 33,5 мм
толщина стенки не менее 3 мм.

Хомут - предназначен для жесткого соединения не менее двух взаимно перпендикулярных труб различного диаметра при помощи резьбового соединения. Хомут состоит из двух полуколец, соединяемых между собой с помощью двух винтов М10. Полукольца имеют гладкую подковообразную форму с ребрами жесткости на внутренней стороне.

Жерди - труба диаметром 48 мм.

Все вертикальные опорные столбы имеют эллиптические заглушки.

Болтовые соединения удовлетворяют нормам ГОСТ 1759.0, ГОСТ 1759.4 и ГОСТ 1812.3;
болты соответствуют требованиям ГОСТ 15589, ГОСТ 15591, ГОСТ 7796, ГОСТ 7798, ГОСТ 7805.

Покраска опорных столбов и перекладин производится порошковой краской.

ГОСТ 12.2.003-91: «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

ГОСТ Р 52025-2003: «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные.

Требования безопасности потребителей»;

ГОСТ Р 52169-2003: «Оборудование детских площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

ГОСТ Р ЕН 614-2003: «Безопасность оборудования. Эргономические принципы конструирования. Часть 1. Термины, определения и общие принципы».

Все материалы, размещенные в данном прайсе, являются интеллектуальной собственностью компании «Kenguru Kazakhstan».

Копирование, в том числе частичное, запрещено.



Made in Qazaqstan



**World Class High Quality
Workout Equipment**

+ 7 701 871 99 93

WWW.RUNOUT.KZ

runoutkz@gmail.com

info@runout.kz